



MAX20™ Continuous Roll Bagging Solution®

Als er grote zakken nodig zijn, een hogere uitvoersnelheid, of als integratie in de transportlijn en/of invoerapparatuur nodig is, is de MAX20 de zakvulmachine die aan uw wensen voldoet. Efficiënt printen, een groot touchscreen met Windows-software en ergonomisch ontwerp verhogen de productiviteit en zorgen voor kostenbesparing.

- Efficiënt Printen
- Geavanceerde Technologie
- Compatibel met Invoer- en Transportsysteem

Technische Specificaties

- Afmetingen: LxBxH= 1330 x 1260 x 1160 mm
- Gewicht: 158 kg
- Verwerkingssnelheid: 50 zakken/minuut
- Elektrische verbinding: 230 V
- Luchttoevoer: Perslucht 80psi/5 scfm/5,5 bar
- Bedrijfstemperatuur: 0° - 40°C
- Vochtigheid: 10% tot 90% RV, niet-condenserend
- Productcode: 4079442

Standaard Zakken



XL-zakken

- Afmeting: 45x60 cm
- Zak/unit: 750 / kettingspapier
- Fanfold in doos gewicht: 24 kg
- 63 micron
- Bevat 25% gerecycled LDPE



Op maat en gepersonaliseerde zakken zijn mogelijk

- Breedte van 5 tot 50,8 cm
- Lengte van 10 tot 101 cm
- Mix van 25 tot 100 micron
- Print
- Eigenschappen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie
ZI Vert Galant
BP67016 Saint-Ouen l'Aumône
95050 Cergy Pontoise Cedex


Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Voordelen

- **Productiviteitsstijging:** Gedocumenteerde doorvoer 61% hoger.
- **Kertere bewerkingstijd:** Gedocumenteerde arbeidsbesparing van meer dan 80%, opleidingstijd is in het algemeen een week.
- **Verlaagde kosten:** Gedocumenteerde besparing van materiaalkosten van 33% dankzij onze speciaal ontworpen Sharp Packaging PE-mix, die zorgt voor een dunnere zak met verbeterde eigenschappen.
 - Gedocumenteerde besparingen op onderhoud- Van €3500 per jaar naar €125 per jaar.
 - Gedocumenteerde nauwkeurigheidstoename van 40% bij tellen van stukken.
- **Topkwaliteit:** Zakken en machines voldoen aan de CE-eisen van de EU-Machinerichtlijn.

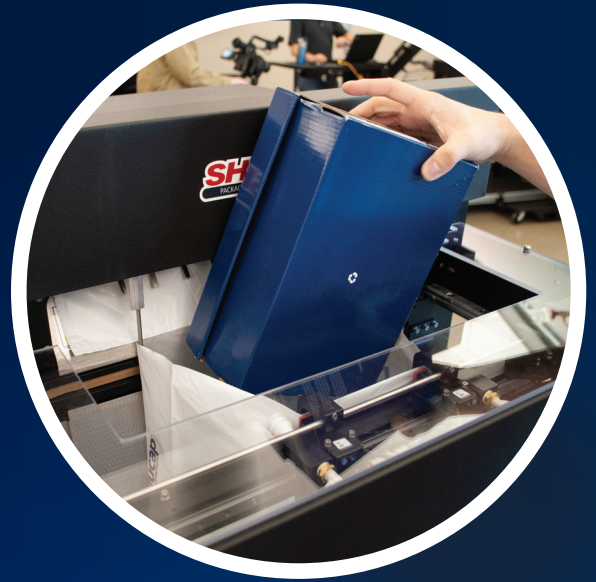

Efficiënter Printen

- Print elke gewenste informatie direct op de zak of het verzendlabel of op de orderinformatie.
- Datamax printer, 300 DPI.
- 10 cm brede printkop voor een groter afdrukgebied.
- Maximale breedte van de afdruk is 104 mm.
- Elektronische lint-op-sensor voorkomt verspilling van lint. Door het kijkvenster kan de nog aanwezige hoeveelheid lint op de rol worden bekeken.

Eenvoudig in Gebruik

- Optionele instelbare laadbak voor het snel laden van omvangrijke of zware producten.
- PC-gebaseerd systeem met een monitor om verpakkingsmachine en printer aan te sturen.
- Machine is in hoogte verstelbaar.
- Constant verwarmd sealsysteem.
- Rotatie met 90 graden voor horizontale vulling mogelijk.
- Aanpassen van zaktype gaat snel met touchscreenfuncties.

Thermische inktlinten



De thermische inktlinten van Pregis zorgen voor een consistente hoge resolutie en duidelijke afdrukken zodat er perfecte afbeeldingen ontstaan bij hoge snelheden.

Onderhoud is Eenvoudig

- Uit voorraad leverbare onderdelen zorgen voor aanzienlijke besparingen op vervangende onderdelen.
- Bekabelde componenten met plug & play voor eenvoudige vervanging en bestelling.
- Teflontape is eenvoudig om te vervangen.
- Zelfdiagnoses voor het snel identificeren en oplossen van problemen.
- On-board PLC voor hogere betrouwbaarheid van machinewerking.

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie
ZI Vert Galant
BP67016 Saint-Ouen l'Aumône
95050 Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com